

前後カメラ Full HD 200 万画素 STARVIS 搭載  
ドライブレコーダー

# AMEX-A07PROシリーズ

1カメラモデル：AMEX-A07P

2カメラモデル：AMEX-A07PW



<トラック協会 会員様向け情報>

貨物自動車用ドライブレコーダー[簡易型]助成対象【AMEX-A07PTR】

## 商品名/型式

単位：円(税抜き)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
ドライブレコーダー(1カメラ)	AMEX-A07P (TR)	OPEN
ドライブレコーダー(2カメラ)	AMEX-A07PW	OPEN
リアカメラ(9mケーブル含む)	OP-A07RCP	OPEN
リアカメラ(20mケーブル含む)	OP-A07RCP-LP	OPEN
外付け防水カメラ	OP-A07RC-IR-L2	OPEN
シガー接続ケーブル	OP-A07CJ	OPEN



愛車の  
外観美はそのままに  
GPS・Wi-Fi内蔵 最小モデル

NEW 待望の  
前後対応!!



※ズーム機能はありません。※画像は原寸大です。

### 安全運転への啓蒙ガイダンス

「安全運転を心がけ、あおり運転には注意しましょう。」



毎電源ONと同時に、安全運転はもちろん、  
“あおり” “あおられ” 運転への注意喚起  
(ボイスガイダンス) を促します。

### メンテナンスを配慮した設計

「SDカードをフォーマットしてください。」



忘れがちなメンテナンス作業(フォーマット)を、  
本機が定期的に注意喚起を促します。  
※フォーマットを自動あるいは強制するものではありません。

### NEW

既存のバックカメラとの連動が可能※



同種のリアカメラの代わりに、ご使用中の  
バックカメラを活用し、後方あおり運転対策  
としてバックカメラの映像を取り込み可能です。  
※オプション品の使用及びRCA出力仕様の映像線に限る

- フロント+リアのW録画
- 前方 FullHD 1080p/720p  
後方 480p
- 高感度CMOSセンサー搭載
- WDR (逆光補正機能)
- スーパーキャパシタ (電源喪失時の予備電源)
- Gセンサー (3段階検知)
- ノイズ対策
- GPS/Wi-Fi 内蔵
- 多言語対応
- 12V・24V対応

### 設置イメージ(ドライブレコーダー本体)



### 設置イメージ(リアカメラ)



※記録映像は、事件・事故・裁判の際に必ず証拠となるものではありません。また全ての状況下で100%の映像記録を保証するものではありません。

## 多彩な録画モードを搭載

走行中の「もしもの事態」をしっかり録画

### 常時録画

エンジンスターと同時  
に録画がスタートします。



### 衝撃録画

Gセンサーにより衝撃検知  
をした映像を別フォルダで  
保存します。



感度調整は3段階

### 手動録画(強制保護)

手動により、別フォルダで  
映像を保存します。

※選択したデータは保護がかかり  
上書きできません。



### WDR搭載

黒潰れや白飛びなどを画像  
の明暗差を抑制することで、  
綺麗な映像を録画するこ  
ができます。



## スマホ連動・Wi-Fi機能搭載

- 1 ライブ映像の確認
- 2 SDカード内の録画データの再生
- 3 SDカード内の録画データをスマホへダウンロード
- 4 本体メニューの設定変更



「App Store」又は「Google Play」より  
kakaokで検索してダウンロードできます。

kakaok ダウンロード  
※下記QRコードからもダウンロード  
可能です。

## 専用ビューアソフト表示イメージ



※表示内容および形式は、取扱、改修のため予告なく変更される場合があります。

## 録画時間目安 (2ch)

画像 サイズ	microSDカード容量				
	16GB	32GB	64GB	128GB	256GB
1080P	3:20	6:40	13:20	26:40	53:20
720P	6:15	12:30	25:00	50:00	100:00

※録画画質設定や映像内容により録画時間は変動します。

(単位: 時間: 分)

## 商品構成

- ・ドライブレコーダー本体
- ・取付ブラケット(上下・左右可動式 / 両面テープ)
- ・リアカメラ (8mケーブル含む)
- ・シガー電源ケーブル (4.5m)
- ・配線分岐アダプタ (約1m)
- ・microSDカード 16GB (高耐久)  
/SDカードアダプター
- ・取扱説明書
- ・ステッカー

## オプション品

- ・OP-A06B01  
アクセサリ専用ケーブル (5m)
- ・OP-A06SD32/5064/5D128/5D256  
microSDカード(32GB/64GB/128GB/256GB)
- ・OP-A06RC-RCA  
RCA変換コネクタ (13cm)

※AMEX-A06GfW用のリアカメラはAMEX-A06/Gf(1カメラ)  
に接続できませんのでご注意ください。

## 主な仕様

モデル名	AMEX-A06GfW
センサー/走行時画素	SONY Exmor (IMX323) 200万画素
撮影画角	対角145° / 水平112° / 垂直58°
画像サイズ	1080P (1920×1080) / 720P (1280×720)
液晶ディスプレイ	1.5インチ
リアカメラ	30万画素, VGA (640×480), 対角100° / 水平75° / 垂直49°
バックカメラ取り付け	可能 ※オプション
音声記録	内蔵マイク有り ON/OFF可能
記録モード	常時 / 衝撃 / 手動 (強制保護)
フレームレート	28fps
ファイル形式	MP4
Gセンサー	3段階
GPS/Wi-Fi	内蔵
WDR	○
LED式信号機対策	○
物デジタルノイズ対策	○
対応メモリーカード	4GB~256GB Class10以上
付属メモリーカード	microSD 16GB (高耐久)
外形寸法	W47×H49×D42(mm)
専用ビューア	○
重量	約52g
電源	シガータイプ (5V専用)
内蔵バッテリー	スーパーキャパシタ
電圧	DC12/24V対応
消費電流	約200mA (最大250mA)
使用温度範囲	-10~60℃
保証期間	製品ご購入より1年間 (消耗品は除く)

## 商品名/型式

単位: 円 (税抜き)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
ドライブレコーダー(2カメラ)	AMEX-A06GfW	OPEN



AMEX-A06GfW-R  
前方+カメラ連動 ドライブレコーダー

既存のバックカメラ映像を  
リア映像として録画可能



※ズーム機能はあません。 ※画像は原寸大です。

## 既存バックカメラとの連動

同種のRCA変換コネクタを使用することで、既存のバックカメラを活用し、後方および運転対策としてバックカメラの映像を取り込み可能です。



- 既存カメラ連動でW録画可能
- 前方 FullHD 1080p/720p
- 高感度CMOSセンサー搭載
- WDR (逆光補正機能)
- スーパーキャパシタ (電源喪失時の予備電源)
- Gセンサー (3段階調整)
- ノイズ対策
- GPS/Wi-Fi 内蔵
- 多言語対応
- 12V・24V対応

### 設置イメージ



※記録映像は、事件・事故・裁判の際に必ず証拠となるものではありません。また全ての状況下で100%の映像記録を保証するものではありません。

## 多彩な録画モードを搭載

走行中の「もしもの事態」をしっかり録画

<b>常時録画</b> エンジンスタートと同時に録画がスタートします。 	<b>衝撃録画</b> Gセンサーにより衝撃検知をした映像を別フォルダで保存します。  感度調整は3段階	<b>手動録画(強制保護)</b> 手動により、別フォルダで映像を保存します。 <small>*選択したデータは保護がゆえに上書きできません。</small> 	<b>WDR搭載</b> 黒潰れや白飛びなどを画像の明暗差を抑制することで、綺麗な映像を録画することができます。 
---	--	--	--

### スマホ連動・Wi-Fi機能搭載

- ライブ映像の確認
- SDカード内の録画データの再生
- SDカード内の録画データをスマホへダウンロード
- 本体メニューの設定変更



**KaKaOK**  
\*下記QRコードからダウンロード可能です。

[App Store] 又は [Google Play] より  
 kaKaOKで検索してダウンロードできます。

### 専用ビューアーソフト表示イメージ



走行映像、GoogleMap、速度表記、Gセンサー、再生リスト

\*表示内容および形式は、通信、接続の状況や予告なく変更される場合があります。

### 録画時間目安 (2ch)

画像サイズ	microSDカード容量				
	16GB	32GB	64GB	128GB	256GB
1080P	3:20	6:40	13:20	26:40	53:20
720P	6:15	12:30	25:00	50:00	100:00

※録画速度設定や映像内容により録画時間は変動します。(単位 時間:分)

### 主な仕様

モデル名	AMEX-A06GFW-R
センサー・走行映像	SONY Exmor (IMX323) 200万画素
撮影範囲	対角145° / 水平112° / 垂直58°
画像サイズ	1080P (1920×1080) / 720P (1280×720)
液晶ディスプレイ	1.5インチ
バックカメラ取付込み	可能
音声記録	内蔵マイク有り ON/OFF可能
記録モード	常時 / 衝撃 / 手動 (強制保護)
フレームレート	28fps
フォーマット	MP4
Gセンサー	3段階
GPS/Wi-Fi	内蔵
WDR	○
LED式電圧検出	○
地デジノイズ対策	○
対応メモリーカード	4GB~256GB Class10以上
付属メモリーカード	microSD 16GB (高耐久)
外形寸法	W47×H45×D42(mm)
専用ビューア	○
重量	約52g
電源	シガータイプ (EV専用)
内蔵バッテリー	スーパーキャパシタ
電圧	DC12/24V対応
消費電力	約200mA (最大250mA)
使用温度範囲	-10~60℃
保証期間	製品ご購入より1年間 (消耗品は除く)

### 専用アプリ



【アプリ名】  
KaKaOK

■対応バージョン  
 ・iOS 9.0 以降  
 (iPhone、iPadおよびiPad touchに対応)  
 ・Android OS 5.0 以上

- このカタログの内容は、2022年3月現在のもので、
- 色合いの外観・仕様は予告なく変更される場合があります。
- 色合いは印刷のため実際とは異なる場合があります。
- 記載している写真やイラストは実際とは異なる場合があります。(撮影はカメラで撮影です。)

### 商品構成

- ・ドライブレコーダー本体
- ・取付ブラケット(上下・左右可動式 / 両面テープ)
- ・RCA差込ケーブル (13cm)
- ・シガー電源ケーブル (4.5m)
- ・配線分離アダプタ (約1m)
- ・microSDカード 16GB (高耐久) / SDカードアダプター
- ・取扱説明書
- ・ステッカー

### オプション品

- ・OP-A06B01 アクセサリー接続ケーブル (4.5m)
- ・OP-A06SD32/SD64/SD128/SD256 microSDカード (32GB/64GB/128GB/256GB)
- ・OP-A06RC-2P 映像分離ケーブル (5m)

お問い合わせ・お買い求めは

青木製作所 <http://www.aokis.co.jp/>  
 〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1  
 ☎027-348-3838(代表)/027-320-2677(サポート)  
 カタログの内容については販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

製品ページ 

YouTubeチャンネル 

## 商品名/型式

単位: 円(税抜き)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
ドライブレコーダー(汎用カメラ連動)	AMEX-A06GFW-R	OPEN



AMEX-A08  
ドライブレコーダー  
12/24V車対応

安心すればもっと楽しい  
ドライブを見守るパートナー

超速起動  
約1秒

(電源開始：約0秒)

Bluetooth®と7  
チャンネル音声



業界最高クラス  
500万画素CMOSセンサー搭載  
フロントカメラ



11.88インチ  
デジタルミラー型ドラレコ



超画質映像  
WQHD



フロント+リア  
W録画



ループ録画



データ保護  
センサー



駐車検知機能あり



音声コントロール機能  
(約100)



microSDカード  
256GB(高耐久)



タッチパネル操作



GPS位置記録



マイク搭載

\*1 駐車検知機能を使用するには、オプションの駐車検知センサーが必須です。  
\*2 記録時間は、条件・環境・画質の順に減少してきます。また全ての状況下で100%の映像記録を保証するものではありません。

本体 奥行き:38mm

表面



裏面



フロントカメラ ※上下、左右に向きを調整可能(±15°)



バックミラーにバンドで固定

リアカメラ 奥行き:34mm



リアガラスに両面テープで固定

### 超高解像度の録画



業界最高クラスのカメラ映像を前方WQHD(2560×1440)、後方Full-HD(1920×1080)で録画。走行中の映像を鮮明に記録します。

WQHD  
2560×1440

### 夜の映像がキレイ



暗所撮影に強いSTARVISセンサー(ソニー製)を採用。夜でも低ノイズで鮮明な映像を撮影します。

### 明暗差を自動補正



対向車のヘッドライトや逆光、トンネルなどで明暗差が大きい映像を補正。色飛びの少ない映像を映します。

### 製品仕様

型番	AMEX-A08	
	フロントカメラ	リアカメラ
センサー/走行時画像	500万画素 1/2.8CMOSセンサー STARVIS技術搭載	200万画素 1/2.8CMOSセンサー STARVIS技術搭載
撮影画角	対角 約135°/水平 約110°/垂直 約60°	対角 約135°/水平 約110°/垂直 約60°
液晶ディスプレイ	11.88インチ IPSタッチスクリーン	—
対応メモリー	microSDカード 最大128GB Class10以上	—
ファイル形式	動画: MP4(H.264) 写真: JPG	動画: MP4(H.264) 写真: JPG
内蔵バッテリー	スーパーキャパシタ	—
録画解像度	WQHD(2560×1440P) 27.5fps	Full-HD(1920×1080P) 25fps
WDR	○	○
上書き録画	○	○
Gセンサー	○	前方カメラの設定に準じる
GPS	○	前方カメラの設定に準じる
駐車録画	○(別売りの常時電源ケーブルが必要です)	—
電源	専用シガープラグ(DC5V3A)	AMEX-A08本体から供給
本体サイズ	約291(幅)×71(高さ)×38(奥行き)mm	約57(幅)×27(高さ)×34(奥行き)mm
本体重量	約370g	約35g
使用温度範囲	-10~60℃	-10~60℃
配線コード長	シガープラグコード: 約3.5m	リアカメラ用コード: 約7.5m (カメラ側 約0.5m + コード側 約7m)
最大消費電流 ※12V基準	約750mA(モニター点灯+輝度:高+ループ録画中の消費電流) 約500mA(駐車監視 タイムラプス撮影中の消費電流)	—
暗電流	約0.01mA以下(駐車監視機能停止中 および 電源OFF状態の消費電流)	—
JAN	4950328400806	
保証期間	製品ご購入より1年間(消耗品は除く)	

### オプション

- ・microSDカード (64GB) OP-A08SD64
- ・microSDカード (128GB) OP-A08SD128
- ・常時電源ケーブル(駐車監視対応) OP-A08B00

●このカタログの内容は、2023年7月現在のもので、  
●記載している写真やイラストは実際とは異なる場合があります。

●商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。  
●STARVISは、ソニー株式会社の商標です。

●商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。

### 録画時間目安

メモリー容量	記録時間(前後2カメラ使用時)
8GB	40分
32GB	2時間50分
64GB	5時間50分
128GB	11時間40分

※記録時間はループ録画時の参考値になります。  
状況によって録画時間が前後する場合があります。  
※カメラの解像度は、前方カメラWQHD(2560×1440)、  
後方カメラFull HD(1920×1080)に固定となります。

### 製品構成

- ・ドライブレコーダー本体
- ・リアカメラ (ケーブル長約0.5m) / リアカメラ用コード (約7m)
- ・シガープラグコード (約3.5m)
- ・GPSアンテナ (約1.9m)
- ・microSDカード (32GB)
- ・ゴムバンド 長&短 (各2本)
- ・クリーニングクロス
- ・取扱説明書 / 保証書
- ・ステッカー

## 商品名/型式

単位:円(税抜き)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
ミラー型ドライブレコーダー	AMEX-A08	OPEN



AMEX-A09シリーズ  
ドライブレコーダー

10.88Inch デジタルインナーミラー搭載

前後カメラ別体

フォーマットフリー

12/24V車対応

安心すればもっと楽しい  
ドライブを見守るパートナー



サンバイザーに干渉しない  
10.88インチ採用

モニターON



リバースギア連動機能あり※1  
・駐車ガイド線  
・表示範囲下部固定

モニターOFF



通常のミラーとしても  
ご使用できます

防水リアカメラセット品もご用意  
ケーブル長 20m / 10m



夜間映像をもっと鮮明に  
箱車の後方確認と映像記録が可能

設置場所の自由度アップ



モニター本体と前後カメラが別体なので、用途に合わせて自由な場所に取付けることができます。

メンテナンスフリー



フォーマットフリー機能を採用し、microSDカードの定期的なメンテナンス作業を減らすことができます。

明暗差を自動補正



対向車のヘッドライトや逆光、トンネルなどで明暗差が大きい映像を補正。色飛びの少ない映像を映します。

microSDカード  
32GB付属  
(記録久)

128GB  
大容量  
microSDカード  
128GBに対応

データ保護  
Gセンサー

駐車監視機能※2

※1 AMEX-A09の後面裏面のリアカメラに接続し、リバース動作時と駐車時にのみ有効です。 ※2 駐車監視機能を使用するには、オプションの駐車検知ケーブルが必要です。記録時間は、条件・車速・道路の状況により変動し、写るものではありません。また全ての状況で100%の映像記録を保証するものではありません。



## 共通品

### 本体

W258 / D19 / H72 (mm)



バックミラーに  
バンドで固定



### フロントカメラ

W52 D34 H25 (mm) / 2 (m)



## リアカメラ

### AMEX-A09

#### 車室内カメラ

W57 D36 H27 (mm) / 8.75 (m)



### AMEX-A092

#### 防水カメラ・ケーブル

W65 D70 H40 (mm) / 20 (m)



### AMEX-A092B

#### 防水カメラ・ケーブル

W65 D70 H40 (mm) / 10 (m)



## 製品仕様

機種	AMEX-A09		AMEX-A092	AMEX-A092B
センサー / 走行距離	200万画素 1/2.9 CMOSセンサー		リアカメラ 200万画素 1/2.8 CMOSセンサー STARVIS技術搭載	リアカメラ (防水ケーブル) 10m
撮影画角	対角約124° / 水平約102° / 垂直約53°		対角約131° / 水平約107° / 垂直約55°	対角約142° / 水平約118° / 垂直約61°
液晶ディスプレイ	10.89インチ IPSタッチスクリーン		-	
対応メモリー	microSDカード最大128GB Class10以上		-	
ファイル形式	動画:MP4(H.264) 写真:JPG		本機の設定に準じる	
内蔵バッテリー	スーパーキャパシタ		-	
録画解像度	Full HD(1920×1080) 27.5fps		Full HD(1920×1080) 27.5fps	
HDR	-		○	
上書き保護	○		-	
Gセンサー	○		-	
GPS	○		-	
駐車検知	○(別売りの専用電源ケーブルが必要です)		-	
電源	専用シガープラグ(DC5V3A)		本機から供給	
本体サイズ	本機:約 W258 × H72 × D19 (mm) フロントカメラ:約 W52 × H25 × D34 (mm)	約 W57 × H27 × D36 (mm)	約 W65 × H40 × D70 (mm)	約 W65 × H40 × D70 (mm)
本体重量	約330g / 約40g	約40g	約106g	約106g
使用温度範囲	-20℃~70℃		-20℃~70℃	
配線コード長	シガープラグコード:約3.4m フロントカメラ用コード:約1m	リアカメラ用コード:約8.5m	防水ケーブル:約19m (カメラ込みで計20m仕様)	防水ケーブル:約9m (カメラ込みで計10m仕様)
JAN	4950329400905		4950329400912	4950329400929
保証期間	新品ご購入より1年間(消耗品は除く)			

## 録画時間目安(フロント・リアカメラの各機種)

メモリ容量	記録時間(前後2カメラ同時)		撮影可能枚数
	通常(分)	イベント(分)	
8GB	28	9	36
16GB	56	16	72
32GB	109	32	147
64GB	220	66	300
128GB	441	131	597

※ 記録時間はループ録画時の参考値になります。  
状況によって録画時間が前後する場合があります。

※ このカタログの内容は、2024年8月現在のもので、  
※ 記載している写真やイラストは実際とは異なる場合があります。

## 製品構成

- 共通
- ・ドライブレコーダー本体
  - ・フロントカメラ(ケーブル長約1m) / フロント用コード(約1m)
  - ・シガープラグコード(約3.4m)
  - ・GPSアンテナ(約1.9m)
  - ・microSDカード(32GB)
  - ・ゴムバンド 長6短(各2本)
  - ・クリーニングクロス
  - ・取扱説明書 / 保証書
  - ・ステッカー

AMEX-A09  
・リアカメラ(ケーブル長約0.25m) / リアカメラ用コード(約8.5m)

AMEX-A092  
・防水カメラ(ケーブル長約1m) / 防水ケーブル(約19m)  
・交換コネクタ(約0.3m)

AMEX-A092B  
・防水カメラ(ケーブル長約1m) / 防水ケーブル(約9m)  
・交換コネクタ(約0.3m)

オプション  
・microSDカード(64GB): OP-A09SD64  
・microSDカード(128GB): OP-A09SD128  
・常時電源ケーブル(駐車監視対応): OP-A09B00

※ 商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。  
※ STARVISおよびIMXは、ソニー株式会社の商標です。

※ 商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。

お問い合わせ・お買い求めは

株式会社 青木製作所 <https://www.sakiss.co.jp/>  
〒970-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1  
☎027-346-9838(代表) / 027-320-2677(サポート)

製品ページ



カタログの内容については販売店もしくは  
弊社までお問い合わせください。

## 商品名/型式

単位:円(税抜き)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
ミラー型ドライブレコーダー	AMEX-A09	OPEN

# コムテック

## コシダテック専売ドライブレコーダー

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー

### ZDR035KT-P

**NEW** 夜間映像も明るく録画!

**STARVIS**

STARVIS搭載でノイズの少ない  
鮮明で美しい映像を撮影できます。



**NEW** 後続車接近お知らせ!

後方から接近する車両を検知しブザーでお知らせ  
します。また設定により後続車接近録画データとして  
記録することもできます。



**HDR**で白とびなし

白とびなどの明暗差を修正し、逆光にも強く  
あらゆるシチュエーションで安定した映像を  
記録します。



大容量32GB microSDカード付属

本製品にはお買い上げ時より32GBの大容量microSD  
カードが付属しています。お買い上げ時の状態でも  
長時間の記録が可能です。また最大128GBのmicro  
SDカードにも対応しています。



## 安心の 日本製

製品3年保証

**フロントカメラ** 対角168°  
200万画素 HDR/WDR搭載 STARVIS™搭載

**リアカメラ** 対角168°  
200万画素 HDR搭載 STARVIS™搭載

## ドライブレコーダー最新機種

日本製長期3年修理保証付き

付属SDカードで最大128GB記録



**HDR002**

日本製 3年保証

- SDカードメンテナンスフリー
- 駐車監視機能 (オフフック)
- 大容量SDカード対応 (max32GB)
- 全国LED信号に対応
- HDRで白とびなし
- ノイズ対策済み

遠くも  
記録できる  
**GPS**  
搭載

明るく、美しく、鮮明に映像を記録

前後2カメラに「PureCel™ Plus-S」搭載



**HDR301**

日本製 3年保証

- PureCel™ Plus-S搭載
- 全国LED信号に対応
- 駐車監視機能 (オフフック)
- ノイズ対策済み
- HDRで夜物も綺麗
- 運転支援機能搭載

遠くも  
記録できる  
**GPS**  
搭載

コンパクトモデル

前後2カメラドライブレコーダー



**ZDR018**

3年保証

- 先行車接近継続お知らせ機能
- 全国LED信号に対応
- 後続車接近お知らせ機能
- HDRで白とびなし
- 駐車監視機能 (オフフック)
- SDカードメンテナンスフリー

遠くも  
記録できる  
**GPS**  
搭載

360°カメラ+リアカメラで  
全方位と後方を逃さず記録



**HDR362GW**

日本製 3年保証 視野角 270°

- GPS前後機能搭載
- HD画で夜物も綺麗
- ナイトビジョン機能搭載
- 全国LED信号に対応
- 駐車監視機能 (オフフック)
- ノイズ対策済み

遠くも  
記録できる  
**GPS**  
搭載

360°カメラ搭載 通信型ドライブレコーダー

録画中の映像を離れた場所から見守り可能



**ZDR059**

日本製 3年保証

- 録画中は映像をクラウドへ自動保存
- 専用アプリで遠隔監視可能
- みずほの遠隔録画機能
- STARVIS™搭載
- 録画容量16GB
- 駐車監視機能搭載
- 480万画素・200万画素カメラ
- HDR搭載で白とびなし

遠くも  
記録できる  
**GPS**  
搭載

サンバイザーへの干渉を抑えたコンパクトサイズ  
夜間も鮮明に記録するカラー型ドライブレコーダー



**ZDR048**

3年保証

- PureCel™ Plus搭載前後広角センサー一体型
- フロントカメラカメラ/ルーナカメラ3枚設置
- デジタルインナーミラーと液晶モニターを両立可能
- 駐車監視機能 (オフフック)
- 全国LED信号に対応
- 遠隔監視機能搭載
- ノイズ対策済み
- HDRで夜間も綺麗


遠くも  
記録できる  
**GPS**  
搭載

## 社用車運転管理システムC-Portal

### Point

#### →低コストで社用車管理が可能

- ▶ 社用車の一元管理を可能にする車載装置
- ▶ 安価で必要十分な機能(非通信)
- ▶ 専用Webシステム & アプリ で簡単管理

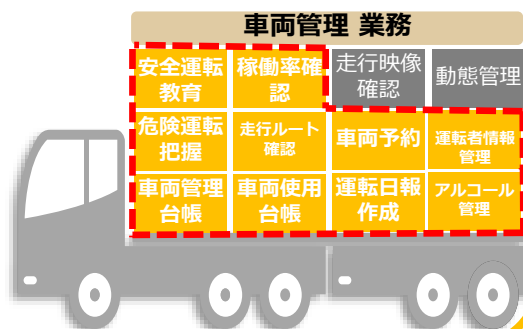

### 運転者認証方法

#### →幅広いユーザーに対応



免許証タッチ

or



途中下車時に再認証する必要なし  
(キーOFF後の再タッチ不要時間を設定可能)  
(専用アプリでクリック認証)

### アプリで操作

#### →アプリでもっと便利に

- ▶ 運転者認証
- ▶ 走行データ アップロード
- ▶ 走行記録閲覧、車両予約
- ▶ アルコールチェック
- ▶ 本体設定変更・F/W更新

### 対応機種① 運転管理装置

VMC100R



走行記録管理	運転日報作成	社用車予約・管理	免許証発行管理	車両使用管理
運転評価	通知機能	車両基本情報管理	アルコールチェック機能	

### 対応機種② アルコールチェッカー

VMC70A



走行記録管理	運転日報作成	社用車予約・管理	免許証発行管理	車両使用管理
運転評価	通知機能	車両基本情報管理	アルコールチェック機能	

### 対応機種③ ドライブレコーダー

HDR967GW



走行記録管理	運転日報作成	社用車予約・管理	免許証発行管理	車両使用管理
運転評価	通知機能	車両基本情報管理	アルコールチェック機能	



ADAS 安全運転サポート機能

# 車線逸脱の危険をお知らせ



取付け  
カンタン  
シガープラグコード  
付属

※対応品専用  
**SDカードメンテナンスフリー!**

定期フォーマットが  
不要になり便利で安心!



1カメラドライブレコーダー  
**DRY-ST1250c**


12V車専用 オープン価格

FULL HD 200万画素 駐車中も記録 [オプション] ADAS 安全運転サポート機能 動画解像度 HDR 撮影角度 広角約130° 2.0インチ TFT液晶 32GB対応 フォーマット不要 録画容量 16GB 録画容量目安 録画方式 録画方式 録画方式 LED点検可能 対応 地デジノイズ 低減設計 1年保証 シガープラグコード付属 12V車専用

### 車線逸脱の危険をお知らせ/ADAS

#### ■安全運転をサポート!

走行中、カメラが車線を監視。はみ出しを検知すると、ドライバーに音と画面で危険をお知らせ。ヒヤリハットを未然に防ぐことをサポートします。

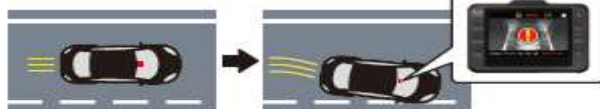

### SDカードフォーマット不要

#### ■メンテナンスフリーで快適!

上書き(記録⇄削除)の繰り返しによる断片化が起きない独自のファイルシステムを採用。面倒だった定期的なフォーマットが不要になりました。



### 取付けカンタン

電源はシガーソケットに付属のコードを挿すだけ。本体は付属の両面テープでフロントガラスに貼付け。面倒な工程が無いので、カンタンに取付けができます。



### 駐車監視機能

オプション

「駐車記録用オプション」の追加でエンジンOFF後の駐車中も記録。下記いずれかのモードで記録します。

**タイムラプス** 1コマ/秒で記録。長時間の駐車に対応。

**通常録画** 走行時と同様にカメラが常に記録。

**衝撃検知と自動保存** 当て逃げなどの衝撃を検知すると、検知前後の映像を別フォルダに自動保存します。

#### 自動駐車モード切替

車両のACC ON/OFFと本機が連動し、駐車監視モード(タイムラプス)⇄常時録画に自動で切替。ユーザーが操作する手間がなくて便利です。

※作動には駐車監視用 電源供給コード(PCP-VML/GSM)が必要。

### 基本機能

#### ■200万画素 FULL HD

記録画質は標準的なFULL HDを採用。周囲の状況や相手のナンバープレートを記録します。



#### ■HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載

明暗差が激しい状況で自動補正。白とびや黒つぶれを抑え鮮明に記録。



#### ■Gセンサー搭載

衝撃検知前後の映像を専用フォルダに自動保存。



#### ■SDカードチェック機能

SDカードの破損や不具合を画面と音でお知らせ。

#### ■ファイル保護機能

突然電源が断たれても、録画中データの破損を抑えます。

#### ■録画時間の目安(初期値 1080Pの場合)

microSDカード容量	16GB (付属)	32GB	64GB	128GB
常時録画				
1080P	約49分	約98分	約196分	約392分
720P	約103分	約206分	約412分	約824分
タイムラプス				
1080P	約22時間	約44時間	約88時間	約176時間
720P	約47時間	約94時間	約188時間	約376時間

※録画時間は目安で、絶対保証値ではありません。※お使用の状況により、録画開始時間は変化します。※駐車記録はオフタイマー設定に関係なく、ご使用状況(接続状態、充電状態、設置環境等)により電源供給できる時間は変化します。

## 商品名/型式

単位:円(税抜き)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
ドライブレコーダー(1カメラ)	DRY-ST1250C	OPEN



## ドライブレコーダー

1カメラタイプ  
**STM-101** / 2カメラタイプ  
**STM-102**



データが安全に記録できる

### フォーマットフリー

## SDカードの定期的なフォーマット作業不要!

- |   |   |  |
|---|---|--|
|  <p><b>128GB対応</b></p> <p>SDXC128GBのSDカードに対応。長時間の連続記録が可能です。</p> |  <p><b>GPS搭載</b></p> <p>GPSを搭載により位置情報や速度、時間から運航経路などを記録します。</p>   |  <p><b>Gセンサー搭載</b></p> <p>3軸(X・Y・Z)で車両の動きを検知し、衝撃(イベント)録画データを別ファイルに保存します。</p> |
|  <p><b>CMOSセンサー</b></p> <p>100万画素、高性能CMOSセンサーを搭載しています。</p>      |  <p><b>広角カメラ</b></p> <p>水平116° 垂直90°の広角カメラを選択可能。広視野の記録が可能です。</p> |  <p><b>WDR画像補正</b></p> <p>トンネルの出口や、夜間走行時にもより正確な映像記録可能。</p>                   |
|  <p><b>高画質</b></p> <p>ハイビジョン画質で鮮明動画を記録。</p>                     |  <p><b>音声録音機能</b></p> <p>音声を録音します。</p>                           |  <p><b>音声案内機能</b></p> <p>各種機能の開始時や、エラー発生などを音声で案内します。</p>                     |

## あらゆる状況でも綺麗に録画

【逆光】

【夜間】

【トンネル】



※上記画像はSTM-102(2カメラ仕様)での録画映像となります。STM-101(1カメラ仕様)使用時には室内映像は録画されません。  
 ※映像を別売市販モニターに出力した場合は、全て白黒画像となりますのでご注意ください。

## 主な仕様

本体電源	ACC電源、バックアップ電源(スーパーキャパシタ)	カメラ入力	入力ポート1台
CMOSセンサー/解像度	フロントカメラ:100万画素 室内カメラ(STM-102)30万画素	対応メディア	SDカードスロット × 1 (SDXC128GB 5Dカード対応)
フロントカメラのレンズ画角	水平116° 垂直90°	Gセンサー	○
コーデック	MPEG4(H.264)	GPS機能	○
フレームレート	5fps/10fps/30fps	映像出力	○
マイク録音	○	音声ガイダンス	○

## ■目安録画可能時間

単位:分	16GB		32GB		64GB		128GB		
	normal	event	normal	event	normal	event	normal	event	
STM*101	5fps	610	230	1,220	460	2,440	920	4,880	1,840
	10fps	490	170	980	340	1,960	680	3,920	1,360
	30fps	160	60	320	120	640	240	1,280	480
STM*102	5fps	400	150	800	300	1,600	600	3,200	1,200
	10fps	310	110	620	220	1,240	440	2,480	880
	30fps	90	35	180	70	360	140	720	280

メモリ容量の割り当て Normal:70% Event:27% Config:2% Lost:1%

※上記の録画時間は目安として参考にしてください。

## ■商品構成

本体/1台、室内カメラ(STM-102)/1台、ACC電源ケーブル(6m)/1本、ブラケット(GPS内臓)/1台、SDHCカード16GB(専用ビューアソフト保存)/1枚、本体取扱説明書、ビューアソフト取扱説明書

## 商品名/型式

単位:円(税抜き)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
ドライブレコーダー(本体)	STM-101	OPEN
ドライブレコーダー (本体+室内カメラ)	STM-102	OPEN
カメラ延長ケーブル(5メートル)	MYT-EC015	OPEN

※同梱のSDカードに専用ビューアソフトが入っているため、市販のSDカードは使用できません。



# ドライブレコーダー

IR付バックカメラ付属

## STM-302BC



前方と後方を記録できる

【全日本トラック協会助成対象機器※1】

### フォーマットフリー

【全日本トラック協会助成対象機器※1】

## SDカードの定期的なフォーマット作業不要!



### 128GB対応

SDXC128GBのSDカードに対応。長時間の連続記録が可能です。



### GPS搭載

GPSを搭載により位置情報や速度、時間から運転経路などを記録を正確に記録します。



### Gセンサー搭載

3軸(X・Y・Z)で車体の動きを検知し、衝撃(イベント)録画データを保護します。



### CMOSセンサー

100万画素、高性能CMOSセンサーを搭載しています。



### 広角カメラ

水平115° 垂直75°



### WDR画像補正

トンネルを過ぎるときや、夜間走行時にもより正確な映像記録可能。



### 高画質

ハイビジョン画質で鮮明動画を記録。



### 音声録音機能

音声を録音します。



### 音声案内機能

各種機能の開始時や、エラー発生などを音声で案内します。



### IR LED

※バックカメラのみの機能です

暗いところでの安全確認が出来ます。




### 防塵・防水

※バックカメラのみの機能です

外でも安全に使用できる防水・防塵仕様です。延長ケーブルは非防水仕様。



**追突・あおり運転等の映像を録画可能**

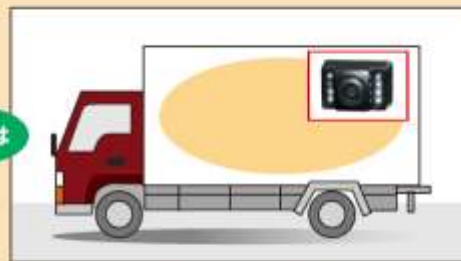

**走行中の庫内映像を録画可能**

※オプションのAV出力ケーブルを使用する事で、常時バックカメラの映像をモニターに映す事が可能です。  
(モニター側にRCA外部入力端子が必要です)



目安録画可能時間	16GB		32GB		64GB		128GB	
	normal	event	normal	event	normal	event	normal	event
フレームレート								
5fps	305	115	610	230	1220	460	2440	920
10fps	245	85	490	170	980	340	1960	680
30fps	80	30	160	60	320	120	640	240

STM-302BC 単位:分 メモリ容量の割当:normal70% event27% Config2% Log1% \*表記された録画時間は目安として参考にして下さい。

## 主な仕様／付属品

### ■主な製品の仕様

カメラ素子 : 室外後方カメラ 100万画素  
 画像サイズ : リアカメラ720TVI  
 カメラ画角 : 水平115° 垂直75°  
 サイズ : W32×H28×D22mm

※フロントカメラはSTM-101と同様商品となります

### ■付属品

本体1台、フロントカメラ1個  
 室外カメラ(1m+17mケーブル付)1個  
 電源ケーブル(6m)1本／GPS内蔵ブラケット1個  
 SDHCカード(16GB)1枚／本体取扱説明書  
 ビューアソフト取扱説明書

## 商品名／型式

単位:円(税抜き)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
ドライブレコーダー	STM-302BC	OPEN

※同梱のSDカードに専用ビューアソフトが入っているため、市販のSDカードは使用できません。  
 ※別売市販モニターに映像を出力した際は全て白黒映像となりますのでご注意願います。



# シルバーアイ

STX-001/B



【全日本トラック協会助成対象機器※1】

【国土交通省ドライブレコーダー性能認定機種】

## ドライブレコーダー

STX-001  
STX-001B (貸切バス向け)



Made in JAPAN  
3年保証

企画・設計・開発・製造すべてが日本製

# 安心の日本品質

録画エラー  
防止  
撮り逃しなし

2つの異なる記録方法で確実に記録



衝撃(イベント)発生時は  
本体内蔵eMMCに確実に記録



通常時・衝撃(イベント)発生時は  
2枚のSDカードにミラーリング記録

### 専用ビューワーソフト付属

- フロント/室内カメラ画像
- 加速度円グラフ表示
- 3D実写版マップ



2019年12月～

国交省性能認定機種ドラレコの  
既販車への装着義務化



※1簡易型ドライブレコーダーは全日本トラック協会の助成対象外となります。助成金については各都道府県のトラック協会にお問い合わせください。

ドライブレコーダー『STX-001/001B』は  
製品コンセプトの企画から設計、ソフト開発、  
製造まですべて日本国内で行っています。

Made in JAPAN



本体内蔵eMMCメモリ+SDスロット×2  
2つの異なる記録方式で  
確実に記録

録画データを2枚のSDカードへ同時に書き込む(ミラーリング記録)ことで、映像の消失を防止します。さらにSDカードの記録ミス対策として本体基板上に内蔵されたeMMCメモリに衝撃(イベント)発生時のデータのみを確実に記録します。



長時間録画対応

SDカード128GBを2枚使用した場合、連続記録最長330時間を実現。



GPS搭載

GPSを搭載により位置情報や速度、時間から運転経路などを記録を正確に記録します。



Gセンサー搭載

3軸(X・Y・Z)で車体の動きを検知し、衝撃(イベント)録画データを保護します。



CMOSセンサー

VGA画質、高性能CMOSセンサーを搭載しています。



広角カメラ

フロントカメラ、室内カメラ共に、水平112°垂直84°の広角カメラを使用。広視野の記録が可能です。



音声録音機能

AACモノラル64Kbpsで音声を録音します。



音声案内機能

各種機能の開始時や、エラー発生などを音声で案内します。



安心の3年保証付

### 製品仕様

本体電源	ACC電源、バックアップ電源(スーパーキャパシタ)
CMOSセンサー/解像度	35万画素
フロントカメラのレンズ画角	水平112°/垂直84°
動画フォーマット	データ番号化処理をしたMPEG4(H.264)
録画モード	ミラーリング録画モード/長時間録画モード
フレームレート	30fpsまたは5fps
マイク録音	AACモノラル64Kbps

カメラ入力	入力ポート3台
内蔵メモリ	eMMC(8GB)
対応メディア	SDカードスロット×2(128GB SDカード対応)
Gセンサー	○
GPS機能	○
車両からの取得信号	車速パルス、ブレーキ信号、左右ウィンカー信号、リバースギア信号
音声ガイダンス	○

## 商品名/型式

単位:円(税抜き)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
トラック用ドライブレコーダー (SDカード16GB 2枚同梱)	STX-001	OPEN
貸切バス用ドライブレコーダー (SDカード128GB 1枚同梱)	STX-001B	OPEN
4CHマルチカメラユニット	SMC-002	OPEN

※同梱のSDカードに専用ビューアソフトが入っているため、市販のSDカードは使用できません。

※マルチカメラユニットで室内外カメラ最大9個接続可能となります。

双方向通話対応  
4G LTE クラウド通信型ドライブレコーダー

# BlackVue



- DR750-2CH LTE -

## DR750の特長

ライブビュー

GPS位置情報管理

イベント自動アップロード / 遠隔再生

イベントアラート通知

双方向音声通信

BlackVueフリートラッキング対応

## 未来のクラウド型ドライブレコーダーの全貌

- ・LTEモジュール / GPS / Wi-Fi内蔵
  - ・フルHD 1080p 60fps (フロント) + フルHD 1080p 30fps (リア)
  - ・Sony STARVIS™イメージセンサー
  - ・改良型ナイトビジョン機能
  - ・イベントファイル上書き防止
  - ・適応型フォーマットフリーファイル管理
  - ・SDカード書き込み失敗アラート (書き込み防止検知)
  - ・高温時の電源遮断 (約 80 °C)
  - ・BlackVueアプリ (iOS / Android) およびビューア (Windows / macOS)
  - ・パーキングモード (モーション + 衝撃またはタイムラプス + 衝撃)
- ※駐車モードをご利用のためには、パワーマジック・アクセサリが必要です。



## BlackVue フリートトラッキングの特長

BlackVue ドライブレコーダーを利用したシンプルな法人向け車両追跡管理ソリューション



## アクセサリキット

パーキングモードオプション品  
(バッテリー)



パワーマジックウルトラバッテリー  
型式：B-130X  
充電時間：50分  
利用時間：約30時間

ロックケース



装着時



設置図



## 商品名/型式

単価：円(税抜き)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
BLACKVUE	DR750-2CH LTE JP	OPEN
パワーマジックウルトラ バッテリー	B-130X	OPEN
ロックケース	BTC-3A	OPEN

※上記商品代とは別に、月額費用が発生いたします。

# BlackVue

スマホのテザリングで、ブラックビューの機能が使用可能です。

Wi-Fiルーターや**スマホのテザリング**で、インターネット接続・BlackVueクラウド利用可。  
(BlackVueのアプリをインストールする必要があります)  
個人のお客様のスマホで手軽にブラックビューをお楽しみいただけます！



## ■ 機能(抜粋)



### アラートプッシュ通知

事前設定されたイベントが発生したときに携帯電話で通知を受け取ります。BlackVueのパーキングモードとの組み合わせに最適です。



### リモートライブビュー

いつでもどこからでもリアルタイムで車をリモート監視できます。



### ビデオバックアップ/自動アップロード

ビデオを携帯電話またはクラウドストレージにバックアップします。ライブ自動アップロード：イベントファイルをリアルタイムでクラウドに保存します！[詳細をご覧ください。](#)

## ■有料プラン、無料プラン比較表

	無料プラン	有料プラン
1アカウントあたりのカメラ数	1	999
1アカウントあたりのユーザー数	1	マスター：1 - サブマスター：10 - ユーザー：3(ドラレコ1台あたり)
1日あたりのライブビュー	10分	無制限
月毎の遠隔録画再生およびダウンロード	100回	無制限
クラウドストレージ	5GB	カメラ1台あたり15GB
プッシュ通知	✓	✓
双方向音声通信	✓	✓
ライブGPS	✓	✓
メール通知	✕	✓
マルチライブビュー (PCビューア)	✕	✓
GPS追跡	✕	90日
ジオフェンス設定 (Windowsビューア) およびアラート (ビューアとアプリ)	✕	✓
ライブイベントアップロード	7日	30日
レポート	✓	✓
マップ上から直接動画確認	✕	✓

### 有料プラン:

マルチライブビューやGPS追跡など企業での運行管理がメイン

### 無料プラン:

一部の機能に制限はあるものの個人が使うには十分

## 商品名/型式

単価: 円(税抜き)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
BLACKVUE	DR770X-2CH	OPEN
パワーマジックウルトラ バッテリー	B-130X	OPEN