

前後カメラ Full HD 200 万画素 STARVIS 搭載  
ドライブレコーダー

AMEX-A07PROシリーズ

1カメラモデル：AMEX-A07P

2カメラモデル：AMEX-A07PW



＜トラック協会 会員様向け情報＞

貨物自動車用ドライブレコーダー〔簡易型〕助成対象【 AMEX-A07PTR】

商品名/型式

単位:円(税抜き)

| 商品名              | 型式             | メーカー希望小売価格 |
|------------------|----------------|------------|
| ドライブレコーダー(1カメラ)  | AMEX-A07P (TR) | OPEN       |
| ドライブレコーダー(2カメラ)  | AMEX-A07PW     | OPEN       |
| リアカメラ(9mケーブル含む)  | OP-A07RCP      | OPEN       |
| リアカメラ(20mケーブル含む) | OP-A07RCP-LP   | OPEN       |
| 外付け防水カメラ         | OP-A07RC-IR-L2 | OPEN       |
| シガー接続ケーブル        | OP-A07CJ       | OPEN       |



愛車の

外観美はそのままに  
GPS・Wi-Fi内蔵 最小モデル

NEW 待望の  
前後対応!!



※ズーム機能はありません。※画像は原寸大です。

## 安全運転への啓蒙ガイダンス

「安全運転を心がけ、あおり  
運転には注意しましょう。」



毎電源ONと同時に、安全運転はもちろん、  
“あおり” “あおられ” 運転への注意喚起  
(ボイスガイダンス) を促します。

## メンテナンスを配慮した設計

「SDカードをフォーマット  
してください。」



忘れがちなメンテナンス作業(フォーマット)  
を、本機が定期的に注意喚起を促します。  
※フォーマットを自動あるいは強制するものでは  
ありません。

NEW

既存のバックカメラとの連動が可能※



同様のリアカメラの代わりに、ご使用中の  
バックカメラを活用し、後方あおり運転対策  
としてバックカメラの映像を取り込み可能です。  
※オプション品の使用及びRCA出力仕様の映像線に限る



## 設置イメージ(ドライブレコーダー本体)



## 設置イメージ(リアカメラ)



※記録映像は、事件・事故・裁判の際に必ず証拠となるものではありません。また全ての状況下で100%の映像記録を保証するものではありません。

## 多彩な録画モードを搭載

走行中の「もしもの事態」をしっかり録画

### 常時録画

エンジンスターと同時  
に録画がスタートします。



### 衝撃録画

Gセンサーにより衝撃検知  
をした映像を別フォルダで  
保存します。



感度調整は3段階

### 手動録画(強制保護)

手動により、別フォルダで  
映像を保存します。

※選択したデータは保護がかかり  
上書きできません。



### WDR搭載

黒潰れや白飛びなどを画像  
の明暗差を抑制することで、  
綺麗な映像を録画するこ  
とができます。



## スマホ連動・Wi-Fi機能搭載

- 1 ライブ映像の確認
- 2 SDカード内の録画データの再生
- 3 SDカード内の録画データをスマホへダウンロード
- 4 本体メニューの設定変更



「App Store」又は「Google Play」より  
kakaokで検索してダウンロードできます。

kakaok  
※下記QRコードからダウンロード  
可能です。

## 専用ビューアソフト表示イメージ



※表示内容および形式は、取扱、設備のため予告なく変更される場合があります。

## 録画時間目安 (2ch)

| 画像<br>サイズ | microSDカード容量 |       |       |       |        |
|-----------|--------------|-------|-------|-------|--------|
|           | 16GB         | 32GB  | 64GB  | 128GB | 256GB  |
| 1080P     | 3:20         | 6:40  | 13:20 | 26:40 | 53:20  |
| 720P      | 6:15         | 12:30 | 25:00 | 50:00 | 100:00 |

※録画画質設定や映像内容により録画時間は変動します。

(単位: 時間: 分)

## 商品構成

- ・ドライブレコーダー本体
- ・取付ブラケット(上下・左右可動式 / 両面テープ)
- ・リアカメラ (8mケーブル含む)
- ・シガー電源ケーブル (4.5m)
- ・配線分岐アダプタ (約1m)
- ・microSDカード 16GB (高耐久)
- ・SDカードアダプター
- ・取扱説明書
- ・ステッカー

## オプション品

- ・OP-A06801  
アクセサリ接続ケーブル (5m)
- ・OP-A06SD32/SD64/SD128/SD256  
microSDカード (32GB/64GB/128GB/256GB)
- ・OP-A06RC-RCA  
RCA変換コネクタ (13cm)

※AMEX-A06GfW用のリアカメラはAMEX-A06/Gf(1カメラ)  
に接続できませんのでご注意ください。

## 主な仕様

| モデル名       | AMEX-A06GfW                                     |
|------------|-------------------------------------------------|
| センサー/走行時画素 | SONY Exmor (IMX323) 200万画素                      |
| 撮影画角       | 対角145° / 水平112° / 垂直58°                         |
| 画像サイズ      | 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720)             |
| 液晶ディスプレイ   | 1.5インチ                                          |
| リアカメラ      | 30万画素, VGA (640×480),<br>対角100° / 水平75° / 垂直49° |
| バックカメラ取り付け | 可能 ※オプション                                       |
| 音声記録       | 内蔵マイク有り ON/OFF可能                                |
| 記録モード      | 常時 / 衝撃 / 手動 (強制保護)                             |
| フレームレート    | 28fps                                           |
| ファイル形式     | MP4                                             |
| Gセンサー      | 3段階                                             |
| GPS/Wi-Fi  | 内蔵                                              |
| WDR        | ○                                               |
| LED式側面対策   | ○                                               |
| 画質ノイズ対策    | ○                                               |
| 対応メモリーカード  | 4GB~256GB Class10以上                             |
| 付属メモリーカード  | microSD 16GB (高耐久)                              |
| 外形寸法       | W47×H49×D42(mm)                                 |
| 専用ビューア     | ○                                               |
| 重量         | 約52g                                            |
| 電源         | シガータイプ (5V/2A)                                  |
| 内蔵バッテリー    | スーパーキャパシタ                                       |
| 電圧         | DC12/24V対応                                      |
| 消費電力       | 約200mA (最大250mA)                                |
| 使用温度範囲     | -10~60℃                                         |
| 保証期間       | 製品ご購入より1年間 (消耗品は除く)                             |

## 商品名/型式

単位: 円 (税抜き)

| 商品名              | 型式          | メーカー希望小売価格 |
|------------------|-------------|------------|
| ドライブレコーダー (2カメラ) | AMEX-A06GfW | OPEN       |

amez

AMEX-A06GfW-R  
前方+カメラ連動 ドライブレコーダー

既存のバックカメラ映像を  
リア映像として録画可能



※ズーム機能はありません。 ※画像は原寸大です。

## 既存バックカメラとの連動

同種のRCA変換コネクタを使用することで、既存のバックカメラを活用し、後方および運転対策としてバックカメラの映像を取り込み可能です。


### 構成品

AMEX-A06GfW-R

RCA変換コネクタ



本体



接続ケーブル  
(0.13m)

接続ケーブル  
(4.9m)

映像分岐ケーブル



接続ケーブル  
(0.1m)

OUT

社外汎用  
ナビ・モニター など

IN

社外汎用  
バックカメラ など

※バックカメラは、RCA出力仕様に限ります。 ※バックカメラで後方を監視録画する場合は、アクセサリ電源からの給電が必要です。 ※相性などにより映像は画質異なる場合がございます。



既存カメラ連動  
でW録画可能



前方 FullHD  
1080p/720p



高密度CMOS  
センサー搭載



WDR  
(逆光補正機能)



スーパー  
キャパシタ  
(電源喪失時の  
予備電源)



Gセンサー  
(3段階調整)



ノイズ対策



GPS/Wi-Fi  
内蔵



多言語対応



12V・24V対応

## 設置イメージ



※記録映像は、事件・事故・裁判の際に必ず証拠となるものではありません。また全ての状況下で100%の映像記録を保証するものではありません。

## 多彩な録画モードを搭載

走行中の「もしもの事態」をしっかり録画

### 常時録画

エンジンスタートと同時に録画がスタートします。



### 衝撃録画

Gセンサーにより衝撃検知をした映像を別フォルダで保存します。



感度調整は3段階

### 手動録画(強制保護)

手動により、別フォルダで映像を保存します。

※選択したデータは保護がかかり上書きできません。



### WDR搭載

黒潰れや白飛びなどを画像の明暗差を抑制することで、綺麗な映像を録画することができます。



## スマホ連動・Wi-Fi機能搭載

- 1 ライブ映像の確認
- 2 SDカード内の録画データの再生
- 3 SDカード内の録画データをスマホへダウンロード
- 4 本体メニューの設定変更



「App Store」又は「Google Play」より、kakaoで検索してダウンロードできます。

KaKaOK  
※下記QRコードからスマホダウンロード可能です。

## 専用ビューアソフト表示イメージ



※表示内容および形式は、道路、道路の状況等によって異なる場合があります。

## 録画時間目安 (2ch)

| 画像サイズ | microSDカード容量 |       |       |       |        |
|-------|--------------|-------|-------|-------|--------|
|       | 16GB         | 32GB  | 64GB  | 128GB | 256GB  |
| 1080P | 3:20         | 6:40  | 13:20 | 26:40 | 53:20  |
| 720P  | 6:15         | 12:30 | 25:00 | 50:00 | 100:00 |

※録画設定や映像内容により録画時間は変動します。

(単位 時間：分)

## 専用アプリ



【アプリ名】  
KaKaOK

- 対応バージョン  
・iOS 9.0 以降  
(iPhone、iPadおよびiPod touchに対応)  
・Android OS 5.0 以上

- このカタログの内容は、2022年3月現在のものです。
- 商品の仕様・仕様は予告なく変更される場合があります。
- 商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。
- 記載している写真やイラストは実際とは異なる場合があります。(撮影はカメラで撮影です。)

お問い合わせ・お買い求めは

## 商品構成

- ・ドライブレコーダー本体
- ・取付ブラケット(上下・左右可動式 / 両面テープ)
- ・RCA接続ケーブル (13cm)
- ・シガー電源ケーブル (4.5m)
- ・配線分離アダプター (約1m)
- ・microSDカード 16GB (高耐久)
- ・SDカードアダプター
- ・取扱説明書
- ・ステッカー

## オプション品

- ・DP-A06801  
アクセサリ接続ケーブル (4.5m)
- ・DP-A06SD32/SD64/SD128/SD256  
microSDカード (32GB/64GB/128GB/256GB)
- ・DP-A06RC-2P  
映像分離ケーブル (5m)

## 主な仕様

| モデル名      | AMEX-A06GFW-R                       |
|-----------|-------------------------------------|
| センサー・走行映像 | SONY Exmor (IMX323) 200万画素          |
| 撮影範囲      | 対角145° / 水平112° / 垂直58°             |
| 画素サイズ     | 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) |
| 液晶ディスプレイ  | 1.5インチ                              |
| バックカメラ取込み | 可能                                  |
| 音声記録      | 内蔵マイク有り ON/OFF可能                    |
| 記録モード     | 常時 / 衝撃 / 手動(強制保護)                  |
| フレームレート   | 28fps                               |
| ファイル形式    | MP4                                 |
| Gセンサー     | 3段階                                 |
| GPS/Wi-Fi | 内蔵                                  |
| WDR       | ○                                   |
| LED式信号検出  | ○                                   |
| 地声ノイズ対策   | ○                                   |
| 対応メモリーカード | 4GB～256GB Class10以上                 |
| 付属メモリーカード | microSD 16GB (高耐久)                  |
| 外形寸法      | W47×H45×D42(mm)                     |
| 専用ビューア    | ○                                   |
| 重量        | 約52g                                |
| 電源        | シガータイプ (5V降圧)                       |
| 内蔵バッテリー   | スーパーキャパシタ                           |
| 電圧        | DC12/24V対応                          |
| 消費電力      | 約200mA (最大250mA)                    |
| 使用温度範囲    | -10～60℃                             |
| 保証期間      | 製品ご購入より1年間(消耗品は除く)                  |

## 青木製作所

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1

TEL 027-346-3838(代表) / 027-320-2677(サポート)

カタログの内容については販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

## 製品ページ



## YouTubeチャンネル



## 商品名/型式

単位: 円(税抜き)

| 商品名                | 型式            | メーカー希望小売価格 |
|--------------------|---------------|------------|
| ドライブレコーダー(汎用カメラ連動) | AMEX-A06GFW-R | OPEN       |



AMEX-A08  
ドライブレコーダー  
12/24V車対応

安心すればもっと楽しい  
ドライブを見守るパートナー

超速起動  
約1秒

(画面開始: 約0秒)

自動駐車検出機能  
を標準装備



業界最高クラス  
500万画素CMOSセンサー搭載  
フロントカメラ



11.88インチ  
デジタルミラー型ドラレコ



超画質映像  
WQHD



フロント+リアの  
W画質



ループ録画



駐車検出  
センサー



駐車検出機能あり



自動フォーマット機能  
(月1回)



microSDカード  
32GB以上(両対応)



タッチパネル操作



GPS機能搭載



ノイズ対策

※1 駐車監視機能を使用するには、オプションの駐車検出ケーブルが必要です。

※2 記録映像は、事件・事故・裁判の用に必要証拠となるものではありません。また全ての状況下で100%の映像記録を保証するものではありません。

本体 奥行き:38mm

表面



裏面



フロントカメラ ※上下、左右に向きを調節可能(±15°)

バックミラーに  
バンドで固定

リアカメラ 奥行き:34mm

リアガラスに  
両面テープで固定

## 超高解像度の録画



業界最高クラスのカメラ映像を前方WQHD(2560×1440)、後方Full-HD(1920×1080)で録画。走行中の映像を鮮明に記録します。

WQHD  
2560×1440

前方カメラ

後方カメラ

## 夜の映像がキレイ



暗所撮影に強いSTARVISセンサー(ソニー製)を採用。夜でも低ノイズで鮮明な映像を撮影します。

## 明暗差を自動補正



対向車のヘッドライトや逆光、トンネルなどで明暗差が大きい映像を補正。色飛びの少ない映像を映します。

## 製品仕様

| 型番               | AMEX-A08                                                        |                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                  | フロントカメラ                                                         | リアカメラ                                       |
| センサー / 走行時画像     | 500万画素 1/2.8CMOSセンサー<br>STARVIS技術搭載                             | 200万画素 1/2.8CMOSセンサー<br>STARVIS技術搭載         |
| 撮影画角             | 対角 約135° / 水平 約110° / 垂直 約60°                                   | 対角 約135° / 水平 約110° / 垂直 約60°               |
| 液晶ディスプレイ         | 11.88インチ IPSタッチスクリーン                                            | —                                           |
| 対応メモリー           | microSDカード 最大128GB Class10以上                                    | —                                           |
| ファイル形式           | 動画: MP4(H.264)<br>写真: JPG                                       | 動画: MP4(H.264)<br>写真: JPG                   |
| 内蔵バッテリー          | スーパーキャパシタ                                                       | —                                           |
| 録画解像度            | WQHD(2560×1440P) 27.5fps                                        | Full-HD(1920×1080P) 25fps                   |
| WDR              | ○                                                               | ○                                           |
| 上書き録画            | ○                                                               | 前方カメラの設定に準じる                                |
| Gセンサー            | ○                                                               |                                             |
| GPS              | ○                                                               |                                             |
| 駐車録画             | ○(別売りの常時電源ケーブルが必要です)                                            | —                                           |
| 電源               | 専用シガープラグ(DC5V3A)                                                | AMEX-A08本体から供給                              |
| 本体サイズ            | 約291(幅)×71(高さ)×38(奥行き)mm                                        | 約57(幅)×27(高さ)×34(奥行き)mm                     |
| 本体重量             | 約370g                                                           | 約35g                                        |
| 使用温度範囲           | -10~60℃                                                         | -10~60℃                                     |
| 配線コード長           | シガープラグコード: 約3.5m                                                | リアカメラ用コード: 約7.5m<br>(カメラ側 約0.5m + コード側 約7m) |
| 最大消費電流<br>※12V基準 | 約750mA(モニター点灯+輝度: 高+ループ録画中の消費電流)<br>約500mA(駐車監視 タイムラプス撮影中の消費電流) | —                                           |
| 暗電流              | 約0.01mA以下(駐車監視機能停止中 および 電源OFF状態の消費電流)                           | —                                           |
| JAN              | 4950328400806                                                   | —                                           |
| 保証期間             | 製品ご購入より1年間(消耗品は除く)                                              |                                             |

## オプション

- ・microSDカード (64GB) OP-A08SD64
- ・microSDカード (128GB) OP-A08SD128
- ・常時電源ケーブル(駐車監視対応) OP-A08B00

●このカタログの内容は、2023年7月現在のもです。 ●商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。  
●記載している写真やイラストは実際とは異なる場合があります。 ●STARVISは、ソニー株式会社の商標です。

## 録画時間目安

| メモリー容量 | 記録時間(前後2カメラ使用時) |
|--------|-----------------|
| 8GB    | 40分             |
| 32GB   | 2時間50分          |
| 64GB   | 5時間50分          |
| 128GB  | 11時間40分         |

※記録時間はループ録画時の参考値になります。  
状況によって録画時間が前後する場合があります。  
※カメラの解像度は、前方カメラWQHD(2560×1440)、  
後方カメラFull HD(1920×1080)に固定となります。

## 製品構成

- ・ドライブレコーダー本体
- ・リアカメラ (ケーブル長 約0.5m) /  
リアカメラ用コード (約7m)
- ・シガープラグコード (約3.5m)
- ・GPSアンテナ (約1.9m)
- ・microSDカード (32GB)
- ・ゴムバンド 長&短 (各2本)
- ・クリーニングクロス
- ・取扱説明書 / 保証書
- ・ステッカー

## 商品名/型式

単位: 円(税抜き)

| 商品名           | 型式       | メーカー希望小売価格 |
|---------------|----------|------------|
| ミラー型ドライブレコーダー | AMEX-A08 | OPEN       |



AMEX-A09シリーズ  
ドライブレコーダー

10.88inch デジタルインナーミラー搭載

前後カメラ別体

フォーマットフリー

12/24V車対応

安心すればもっと楽しい  
ドライブを見守るパートナー



サンバイザーに干渉しない  
10.88インチ採用

モニターON



リバースギア連動機能あり※1  
・駐車ガイド線  
・表示範囲下部固定

モニターOFF



通常のミラーとしても  
ご使用できます

防水リアカメラセット品もご用意  
ケーブル長 20m / 10m



夜間映像をもっと鮮明に  
箱車の後方確認と映像記録が可能

設置場所の自由度アップ



モニター本体と前後カメラが別体なので、用途に合わせて自由な場所に取付けることができます。

メンテナンスフリー



フォーマットフリー機能を採用し、microSDカードの定期的なメンテナンス作業を減らすことができます。

明暗差を自動補正



対向車のヘッドライトや逆光、トンネルなどで明暗差が大きい映像を補正。色飛びの少ない映像を映します。



microSDカード  
32GB付属  
(高耐久)

128GB

大容量  
microSDカード  
128GBに対応



データ保護  
Gセンサー



駐車監視機能※2

※1 AMEX-A09の画面表示はリアカメラに準拠したもので、リバース連動時と駐車時にのみ有効です。また駐車監視機能を使用するには、オプションの駐車検知ケーブルが必要です。記録映像は、事件・事故・盗難の際に必ず証拠となるものではなりません。また全ての状況で100%の映像記録を保証するものではありません。

### 共通品

#### 本体

W258 / D19 / H72 (mm)



バックミラーに  
バンドで固定



#### フロントカメラ

W52 D34 H25 (mm) / 2 (m)



### リアカメラ

#### AMEX-A09

#### 車室内カメラ

W57 D36 H27 (mm) / 8.75 (m)



#### AMEX-A092

#### 防水カメラ・ケーブル

W65 D70 H40 (mm) / 20 (m)



#### AMEX-A092B

#### 防水カメラ・ケーブル

W65 D70 H40 (mm) / 10 (m)



### 製品仕様

| 機種            | AMEX-A09                                                       |                                               | AMEX-A092                                           | AMEX-A092B                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| センサー / 走行記録機能 | 200万画素 1/2.9 CMOSセンサー                                          | リアカメラ<br>200万画素 1/2.8 CMOSセンサー<br>STARVIS技術搭載 | リアカメラ (防水ケーブル) 20m                                  | リアカメラ (防水ケーブル) 10m            |
| 撮影画角          | 対角約124° / 水平約102° / 垂直約53°                                     | 対角約131° / 水平約107° / 垂直約55°                    | 200万画素 1/2.7 CMOSセンサー<br>対角約142° / 水平約118° / 垂直約51° |                               |
| 液晶ディスプレイ      | 10.89インチ IPSタッチスクリーン                                           | —                                             |                                                     |                               |
| 対応メモリー        | microSDカード 最大128GB Class10以上                                   | —                                             |                                                     |                               |
| ファイル形式        | 動画: MP4(H.264)<br>写真: JPG                                      | 本機の設定に準じる                                     |                                                     |                               |
| 内蔵バッテリー       | スーパーキャパシタ                                                      | —                                             |                                                     |                               |
| 録画解像度         | Full HD(1920×1080) 27.5fps                                     | Full HD(1920×1080) 27.5fps                    |                                                     |                               |
| HDR           | —                                                              | ○                                             |                                                     |                               |
| 上書き保護         | ○                                                              | 本機の設定に準じる                                     |                                                     |                               |
| Gセンサー         | ○                                                              |                                               |                                                     |                               |
| GPS           | ○                                                              |                                               |                                                     |                               |
| 駐車検知          | ○(別売りの専用電源ケーブルが必要です)                                           |                                               | —                                                   |                               |
| 電源            | 専用シガープラグ(DC5V3A)                                               |                                               | 本機から供給                                              |                               |
| 本体サイズ         | 本機: 約 W258 × H72 × D19 (mm)<br>フロントカメラ: 約 W52 × H25 × D34 (mm) | 約 W57 × H27 × D36 (mm)                        | 約 W65 × H40 × D70 (mm)                              |                               |
| 本体重量          | 約330g / 約40g                                                   | 約40g                                          | 約106g                                               |                               |
| 使用温度範囲        | -20℃~70℃                                                       |                                               | -20℃~70℃                                            |                               |
| 配線コード長        | シガープラグコード: 約3.4m<br>フロントカメラ用コード: 約1m                           | リアカメラ用コード: 約8.5m                              | 防水ケーブル: 約19m<br>(カメラ込みで計20m仕様)                      | 防水ケーブル: 約9m<br>(カメラ込みで計10m仕様) |
| JAN           | 4950329400905                                                  |                                               | 4950329400912                                       | 4950329400929                 |
| 保証期間          | 新品ご購入より1年間(消耗品は除く)                                             |                                               |                                                     |                               |

### 録画時間目安(フロント・リアカメラの各画角)

| メモリ<br>容量 | 記録時間(前後2カメラ使用時) |         | 撮影可能枚数 |
|-----------|-----------------|---------|--------|
|           | 通常(分)           | イベント(分) |        |
| 8GB       | 28              | 9       | 36     |
| 16GB      | 56              | 16      | 72     |
| 32GB      | 109             | 32      | 147    |
| 64GB      | 220             | 65      | 300    |
| 128GB     | 441             | 131     | 597    |

※ 記録時間はループ録画時の参考値になります。  
状況によって録画時間が前後する場合があります。

※ このカタログの内容は、2024年8月現在のもです。  
※ 記載している写真やイラストとは異なる場合があります。

### 製品構成

- 共通
- ドライブレコーダー本体
  - フロントカメラ (ケーブル長約1m) / フロント用コード (約1m)
  - シガープラグコード (約3.4m)
  - GPSアンテナ (約1.9m)
  - microSDカード (32GB)
  - ゴムバンド 長6短 (各2本)
  - クリーニングクロス
  - 取扱説明書 / 保証書
  - ステッカー

#### AMEX-A09

- リアカメラ (ケーブル長約0.25m) / リアカメラ用コード (約8.5m)

#### AMEX-A092

- 防水カメラ (ケーブル長約1m) / 防水ケーブル (約19m)
- 変換コネクタ (約0.3m)

#### AMEX-A092B

- 防水カメラ (ケーブル長約1m) / 防水ケーブル (約9m)
- 変換コネクタ (約0.3m)

#### オプション

- microSDカード (64GB): OP-A09SD64
- microSDカード (128GB): OP-A09SD128
- 常時電源ケーブル (駐車監視対応): OP-A09B00

お問い合わせ・お買い求めは

会社 青木製作所 <https://www.sokiss.co.jp/>  
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1  
☎027-346-9838(代表) / 027-320-2677 (サポート)

カタログの内容については販売店もしくは  
弊社までお問い合わせください。

製品ページ



## 商品名/型式

単位: 円(税抜き)

| 商品名           | 型式       | メーカー希望小売価格 |
|---------------|----------|------------|
| ミラー型ドライブレコーダー | AMEX-A09 | OPEN       |

## コシダテック専売ドライブレコーダー

夜間などの低照度下でもノイズの少ない  
鮮明で美しい映像を撮影

## 前方／後方を録画 2カメラドライブレコーダー

駐車監視機能  
標準搭載

# 日本製

製品3年保証



前後2カメラ ドライブレコーダー

# DR-720KT-P

32GB  
microSDカード付属  
録画200万画素  
Full HD

遠慮も  
記録できる！  
GPS  
搭載



## ドライブレコーダー最新機種

ここから始めるドライブレコーダー

日本製 製品3年保証



HDR003

日本製 3年保証

遠慮も  
記録できる！  
GPS  
搭載

明るく、美しく、鮮明に映像を記録

前後2カメラに「PureCel® Plus-S」搭載



HDR301

日本製 3年保証

遠慮も  
記録できる！  
GPS  
搭載

前後2カメラ × STARVIS™搭載

夜間などの低照度下でのノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影



ZDR027

日本製 3年保証

遠慮も  
記録できる！  
GPS  
搭載

- SDカードメンテナンスフリー
- 駐車監視機能 (オフライン)
- 大容量SDカード対応 (128GBまで)
- HDRで白とびなし
- 全国のLED信号に対応
- ノイズ対策済み

- PureCel® Plus-S搭載
- 駐車監視機能 (オフライン)
- HDRで夜間も綺麗
- 全国のLED信号に対応
- ノイズ対策済み
- 運転支援機能搭載

- 前後ともにSTARVIS™搭載
- 後継車接近お知らせ機能
- 駐車監視機能 (オフライン)
- 対角168°の広角レンズで広範囲を記録
- HDRで白とびなし
- SDカードメンテナンスフリー

360°カメラ+リアカメラで  
全方位と後方を逃さず記録



HDR362GW

日本製 3年保証 2万円

遠慮も  
記録できる！  
GPS  
搭載

360°カメラ搭載 通信型ドライブレコーダー

駐車中の愛車を離れた場所から見守り可能



ZDR059

日本製 3年保証

遠慮も  
記録できる！  
GPS  
搭載

- GPS監視機能搭載
- ナイトビジョン機能搭載
- 駐車監視機能 (オフライン)
- HDRで夜間も綺麗
- 全国のLED信号に対応
- ノイズ対策済み

- 映像または映像をクラウドへ即時保存
- みまもりの通知機能
- 録画速度設定が10段階
- 480万画素 / 200万画素カメラ
- 専用アプリで遠隔監視可能
- STARVIS™搭載
- 駐車監視機能搭載
- HDRで夜間も綺麗

サンバイザーへの干渉を抑えたコンパクトサイズ  
夜間も鮮明に記録する超小型ドライブレコーダー



ZDR048

日本製 3年保証

遠慮も  
記録できる！  
GPS  
搭載


- PureCel® Plus搭載前後広範囲センサー搭載
- フロントカメラとリアカメラの両方
- デジタルインターミッターと遮光カバーを簡単に切り替え可能
- 駐車監視機能 (オフライン)
- 全国のLED信号に対応
- 運転支援機能搭載
- ノイズ対策済み
- HDRで夜間も綺麗

## 社用車運転管理システムC-Portal

### Point

#### →低コストで社用車管理が可能

- ▶ 社用車の一元管理を可能にする車載装置
- ▶ 安価で必要十分な機能(非通信)
- ▶ 専用Webシステム & アプリ で簡単管理

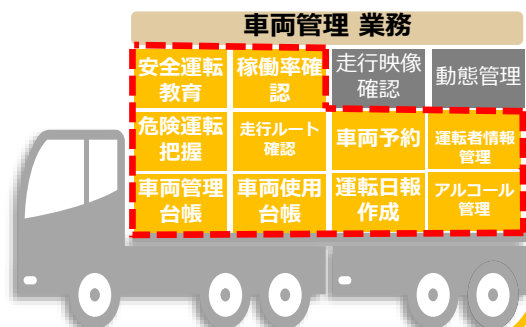

### 運転者認証方法

#### →幅広いユーザーに対応



免許証タッチ

or



途中下車時に再認証する必要なし  
(キーOFF後の再タッチ不要時間を設定可能)  
(専用アプリでクリック認証)

### アプリで操作

#### →アプリでもっと便利に

- ▶ 運転者認証
- ▶ 走行データ アップロード
- ▶ 走行記録閲覧、車両予約
- ▶ アルコールチェック
- ▶ 本体設定変更・F/W更新

### 対応機種① 運転管理装置

VMC100R



### 対応機種② アルコールチェッカー

VMC70A



### 対応機種③ ドライブレコーダー

HDR967GW

無線LAN内蔵



|        |        |          |             |        |
|--------|--------|----------|-------------|--------|
| 走行記録管理 | 運転日報作成 | 社用車予約・管理 | 免許証発行管理     | 車両使用管理 |
| 運転評価   | 通知機能   | 車両基本情報管理 | アルコールチェック機能 |        |

|        |        |          |             |        |
|--------|--------|----------|-------------|--------|
| 走行記録管理 | 運転日報作成 | 社用車予約・管理 | 免許証発行管理     | 車両使用管理 |
| 運転評価   | 通知機能   | 車両基本情報管理 | アルコールチェック機能 |        |

|        |        |          |             |        |
|--------|--------|----------|-------------|--------|
| 走行記録管理 | 運転日報作成 | 社用車予約・管理 | 免許証発行管理     | 車両使用管理 |
| 運転評価   | 通知機能   | 車両基本情報管理 | アルコールチェック機能 |        |



ADAS 安全運転サポート機能

## 車線逸脱の危険をお知らせ



取付け  
カンタン  
シガープラグコード  
付属

特別点検車  
SDカードメンテナンスフリー!

定期フォーマットが  
不要になり便利で安心!



1カメラドライブレコーダー  
**DRY-ST1250c**


12V車専用 オープン価格

FULL HD 1080P 駐車中も記録「オプション」 ADAS 安全運転サポート機能 HDR 撮影角度 広角130° Gセンサー 2.0インチ TFT液晶 SDカード フォーマット不要 16GB 8000枚 録り出す直前に自動にカメラを起動し2ML方式で録画 LED式液晶画面 対応 地デジノイズ 低減設計 1年保証 シガープラグコード付属 12V車専用

### 車線逸脱の危険をお知らせ/ADAS

#### ■安全運転をサポート!

走行中、カメラが車線を監視。はみ出しを検知すると、ドライバーに音と画面で危険をお知らせ。ヒヤリハットを未然に防ぐことをサポートします。



### SDカードフォーマット不要

#### ■メンテナンスフリーで快適!

上書き(記録⇔削除)の繰り返しによる断片化が起きない独自のファイルシステムを採用。面倒だった定期的なフォーマットが不要になりました。



エラーが起きにくい!

### 取付けカンタン

電源はシガーソケットに付属のコードを挿すだけ。本体は付属の両面テープでフロントガラスに貼付け。面倒な工程が無いので、カンタンに取付けができます。



### 駐車監視機能

オプション

「駐車記録用オプション」の追加でエンジンOFF後の駐車中も記録。下記いずれかのモードで記録します。

**タイムラプス** 1コマ/秒で記録。長時間の駐車に対応。  
**通常録画** 走行時と同様に常時録画。  
**衝撃検知と自動保存** 当て逃げなどの衝撃を検知すると、検知前後の映像を別フォルダに自動保存します。

#### 自動駐車モード切替

車両のACC ON/OFFと本機が連動し、駐車監視モード(タイムラプス)⇔常時録画に自動で切替。ユーザーが操作する手間がなく便利です。

※作動には駐車監視用 電源監視コード(OP-VMS01)が必要。

### 基本機能

#### ■200万画素 FULL HD

記録画質は標準的なFULL HDを採用。周囲の状況や相手のナンバープレートを記録します。



#### ■HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載

明暗差が激しい状況で自動補正。白とびや黒つぶれを抑え鮮明に記録。



#### ■Gセンサー搭載

衝撃検知前後の映像を専用フォルダに自動保存。



#### ■SDカードチェック機能

SDカードの破損や不具合を画面と音でお知らせ。

#### ■ファイル保護機能

突然電源が断たれても、録画中データの破損を抑えます。

#### ■録画時間の目安(初期値 1080Pの場合)

| microSDカード<br>容量 | 16GB<br>(付属) | 32GB  | 64GB   | 128GB  |
|------------------|--------------|-------|--------|--------|
| 常時録画             |              |       |        |        |
| 1080P            | 約49分         | 約98分  | 約196分  | 約392分  |
| 720P             | 約103分        | 約206分 | 約412分  | 約824分  |
| タイムラプス           |              |       |        |        |
| 1080P            | 約22時間        | 約44時間 | 約88時間  | 約176時間 |
| 720P             | 約47時間        | 約94時間 | 約188時間 | 約376時間 |

※録画時間は目安で、絶対保証値ではありません。※お使いの状況により、録画開始時間は変化します。※駐車記録はオフタイマー設定に関係なく、ご使用状況(接続状態、充電状態、設置環境等)により電源供給できる時間は変化します。

## 商品名/型式

単位: 円(税抜き)

| 商品名             | 型式          | メーカー希望小売価格 |
|-----------------|-------------|------------|
| ドライブレコーダー(1カメラ) | DRY-ST1250C | OPEN       |



## ドライブレコーダー

1カメラタイプ

STM-101

2カメラタイプ

STM-102



データが安全に記録できる

### フォーマットフリー

## SDカードの定期的なフォーマット作業不要!



128GB対応

SDXC128GBのSDカードに対応。長時間の連続記録が可能です。



GPS搭載

GPSを搭載により位置情報や速度、時間から運転経路などを記録します。



Gセンサー搭載

3軸(X・Y・Z)で車両の動きを検知し、衝撃(イベント)録画データを別ファイルに保存します。



CMOSセンサー

100万画素、高性能CMOSセンサーを搭載しています。



広角カメラ

水平116° 垂直90°の広角カメラを選択可能。広視野の記録が可能です。



WDR画像補正

トンネルの出口や、夜間走行時にもより正確な映像記録可能。



高画質

ハイビジョン画質で鮮明動画を記録。



音声録音機能

音声を録音します。



音声案内機能

各種機能の開始時や、エラー発生などを音声で案内します。

## あらゆる状況でも綺麗に録画

【逆光】

【夜間】

【トンネル】



※上記画像はSTM-102(2カメラ仕様)での録画映像となります。STM-101(1カメラ仕様)使用時には室内映像は録画されません。  
 ※映像を別売市販モニターに出力した場合は、全て白黒画像となりますのでご注意ください。

## 主な仕様

|               |                                    |               |                                   |
|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 本 体 電 源       | ACC電源、バックアップ電源(スーパーキャパシタ)          | カ メ ラ 入 力     | 入力ポート1台                           |
| CMOSセンサー/解像度  | フロントカメラ:100万画素 室内カメラ(STM-102)30万画素 | 対 応 メ デ ィ ア   | SDカードスロット × 1 (SDXC128GB 5Dカード対応) |
| フロントカメラのレンズ画角 | 水平116° 垂直90°                       | G セ ン サ ー     | ○                                 |
| コ ー デ ッ ク     | MPEG4(H.264)                       | G P S 機 能     | ○                                 |
| フ レ ー ム レ ー ト | 5fps/10fps/30fps                   | 映 像 出 力       | ○                                 |
| マ イ ク 録 音     | ○                                  | 音 声 ガ イ ダ ン ス | ○                                 |

## ■目安録画可能時間

|             | 単位:分  | 16GB   |       | 32GB   |       | 64GB   |       | 128GB  |       |
|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|             |       | normal | event | normal | event | normal | event | normal | event |
| STM*<br>101 | 5fps  | 610    | 230   | 1,220  | 460   | 2,440  | 920   | 4,880  | 1,840 |
|             | 10fps | 490    | 170   | 980    | 340   | 1,960  | 680   | 3,920  | 1,360 |
|             | 30fps | 160    | 60    | 320    | 120   | 640    | 240   | 1,280  | 480   |
| STM*<br>102 | 5fps  | 400    | 150   | 800    | 300   | 1,600  | 600   | 3,200  | 1,200 |
|             | 10fps | 310    | 110   | 620    | 220   | 1,240  | 440   | 2,480  | 880   |
|             | 30fps | 90     | 35    | 180    | 70    | 360    | 140   | 720    | 280   |

メモリ容量の割り当て Normal:70% Event:27% Config:2% Lost:1%

※上記の録画時間は目安として参考にしてください。

## ■商品構成

本体/1台、室内カメラ(STM-102)/1台、ACC電源ケーブル(6m)/1本、ブラケット(GPS内臓)/1台、SDHCカード16GB(専用ビューアソフト保存)/1枚、本体取扱説明書、ビューアソフト取扱説明書

## 商品名/型式

単位:円(税抜き)

| 商品名                     | 型式        | メーカー希望小売価格 |
|-------------------------|-----------|------------|
| ドライブレコーダー(本体)           | STM-101   | OPEN       |
| ドライブレコーダー<br>(本体+室内カメラ) | STM-102   | OPEN       |
| カメラ延長ケーブル(5メートル)        | MYT-EC015 | OPEN       |

※同梱のSDカードに専用ビューアソフトが入っているため、市販のSDカードは使用できません。

# シルバーアイ

## STM-302BC



# ドライブレコーダー

IR付バックカメラ付属

## STM-302BC



【全日本トラック協会助成対象機器※1】

前方と後方を記録できる

### フォーマットフリー

【全日本トラック協会助成対象機器※1】

## SDカードの定期的なフォーマット作業不要!



### 128GB対応

SDXC128GBのSDカードに対応。長時間の連続記録が可能です。



### GPS搭載

GPSを搭載により位置情報や速度、時間から運転経路などを記録を正確に記録します。



### Gセンサー搭載

3軸(X・Y・Z)で車体の動きを検知し、衝撃(イベント)録画データを保護します。



### CMOSセンサー

100万画素、高性能CMOSセンサーを搭載しています。



### 広角カメラ

水平115° 垂直75°



### WDR画像補正

トンネルを過ぎるときや、夜間走行時にもより正確な映像記録可能。



### 高画質

ハイビジョン画質で鮮明動画を記録。



### 音声録音機能

音声を録音します。



### 音声案内機能

各種機能の開始時や、エラー発生などを音声で案内します。



### IR LED

※バックカメラのみの機能です

暗いところでの安全確認が出来ます。



### 防塵・防水

※バックカメラのみの機能です

外でも安全に使用できる防水・防塵仕様です。延長ケーブルは非防水仕様。

※1. 簡易型ドライブレコーダーは全日本トラック協会の助成対象外となります。助成金については各都道府県のトラック協会にお問合せください。15



**追突・あおり運転等の映像を録画可能**



**走行中の庫内映像を録画可能**

※オプションのAV出力ケーブルを使用する事で、常時バックカメラの映像をモニターに映す事が可能です。  
(モニター側にRCA外部入力端子が必要です)



| 目安録画可能時間 | 16GB   |       | 32GB   |       | 64GB   |       | 128GB  |       |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| フレームレート  | normal | event | normal | event | normal | event | normal | event |
| 5fps     | 305    | 115   | 610    | 230   | 1220   | 460   | 2440   | 920   |
| 10fps    | 245    | 85    | 490    | 170   | 980    | 340   | 1960   | 680   |
| 30fps    | 80     | 30    | 160    | 60    | 320    | 120   | 640    | 240   |

STM-302BC 単位:分 メモリ容量の割当:normal70% event27% Config2% Log1% \*表記された録画時間は目安として参考にして下さい。

## 主な仕様／付属品

### ■主な製品の仕様

カメラ素子 : 室外後方カメラ 100万画素  
画像サイズ : リアカメラ720TVI  
カメラ画角 : 水平115° 垂直75°  
サイズ : W32×H28×D22mm

※フロントカメラはSTM-101と同様商品となります

### ■付属品

本体1台、フロントカメラ1個  
室外カメラ(1m+17mケーブル付)1個  
電源ケーブル(6m)1本／GPS内蔵ブラケット1個  
SDHCカード(16GB)1枚／本体取扱説明書  
ビューアソフト取扱説明書

## 商品名／型式

単位:円(税抜き)

| 商品名       | 型式        | メーカー希望小売価格 |
|-----------|-----------|------------|
| ドライブレコーダー | STM-302BC | OPEN       |

※同梱のSDカードに専用ビューアソフトが入っているため、市販のSDカードは使用できません。

※別売市販モニターに映像を出力した際は全て白黒映像となりますのでご注意願います。

双方向通話対応  
4G LTE クラウド通信型ドライブレコーダー

# BlackVue



- DR750-2CH LTE -

## DR750の特長

ライブビュー

GPS位置情報管理

イベント自動アップロード/遠隔再生

イベントアラート通知

双方向音声通信

BlackVueフリートラッキング対応

## 未来のクラウド型ドライブレコーダーの全貌

- ・LTEモジュール / GPS / Wi-Fi内蔵
  - ・フルHD 1080p 60fps(フロント) + フルHD 1080p 30fps(リア)
  - ・Sony STARVIS™イメージセンサー
  - ・改良型ナイトビジョン機能
  - ・イベントファイル上書き防止
  - ・適応型フォーマットフリーファイル管理
  - ・SDカード書き込み失敗アラート(書き込み防止検知)
  - ・高温時の電源遮断(約 80℃)
  - ・BlackVueアプリ(iOS / Android) および ビューア(Windows / macOS)
  - ・パーキングモード(モーション + 衝撃またはタイムラプス + 衝撃)
- ※駐車モードをご利用のためには、パワーマジック・アクセサリが必要です。



**BLACKVUE™**  
DASH CAMERAS

## BlackVue ドライブレコーダーを利用したシンプルな法人向け車両追跡管理ソリューション



**パーキングモードオプション品**  
(バッテリー)



**BTC-3A**

**2014-2015**



単価:円(税抜き)

※上記商品代とは別に、月額費用が発生いたします。

# BlackVue

スマホのテザリングで、ブラックビューの機能が使用可能です。

Wi-Fiルーターや**スマホのテザリング**で、インターネット接続・BlackVueクラウド利用可。  
(BlackVueのアプリをインストールする必要があります)  
個人のお客様のスマホで手軽にブラックビューをお楽しみいただけます！




## ■ 機能(抜粋)



### アラートプッシュ通知

事前設定されたイベントが発生したときに携帯電話で通知を受け取ります。BlackVueのパーキングモードとの組み合わせに最適です。

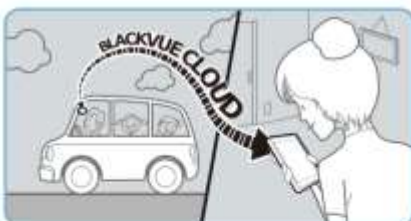

### リモートライブビュー

いつでもどこからでもリアルタイムで車をリモート監視できます。



### ビデオバックアップ/自動アップロード

ビデオを携帯電話またはクラウドストレージにバックアップします。ライブ自動アップロード：イベントファイルをリアルタイムでクラウドに保存します！[詳細をご覧ください。](#)

■有料プラン、無料プラン比較表

|                                                  | 無料プラン | 有料プラン                                            |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 1アカウントあたりのカメラ数                                   | 1     | 999                                              |
| 1アカウントあたりのユーザー数                                  | 1     | マスター：1 -<br>サブマスター：10 -<br>ユーザー：3(ドラレコ1台<br>当たり) |
| 1日あたりのライブビュー                                     | 10分   | 無制限                                              |
| 月毎の遠隔録画再生およびダウンロード                               | 100回  | 無制限                                              |
| クラウドストレージ                                        | 5GB   | カメラ1台あたり15GB                                     |
| プッシュ通知                                           | ✓     | ✓                                                |
| 双方向音声通信                                          | ✓     | ✓                                                |
| ライブGPS                                           | ✓     | ✓                                                |
| メール通知                                            | ×     | ✓                                                |
| マルチライブビュー<br>(PCビューア)                            | ×     | ✓                                                |
| GPS追跡                                            | ×     | 90日                                              |
| ジオフェンス設定<br>(Windowsビューア) およ<br>びアラート (ビューアとアプリ) | ×     | ✓                                                |
| ライブイベントアップロード                                    | 7 日   | 30日                                              |
| レポート                                             | ✓     | ✓                                                |
| マップ上から直接動画確認                                     | ×     | ✓                                                |

有料プラン:  
マルチライブビューやGPS追跡など企業での運行管理がメイン

無料プラン:  
一部の機能に制限はあるものの個人が使うには十分

| 商品名/型式               |            | 単価: 円 (税抜き) |
|----------------------|------------|-------------|
| 商品名                  | 型式         | メーカー希望小売価格  |
| BLACKVUE             | DR770X-2CH | OPEN        |
| パワーマジックウルトラ<br>バッテリー | B-130X     | OPEN        |