


# GENES Real View Cloud Service

## LTE 内蔵 屋外型カメラシステム！

レコーダーレス & 有線 LAN 不要で、監視カメラシステムの導入プロセスとコストの大幅削減が可能となりました。

### 構成イメージ

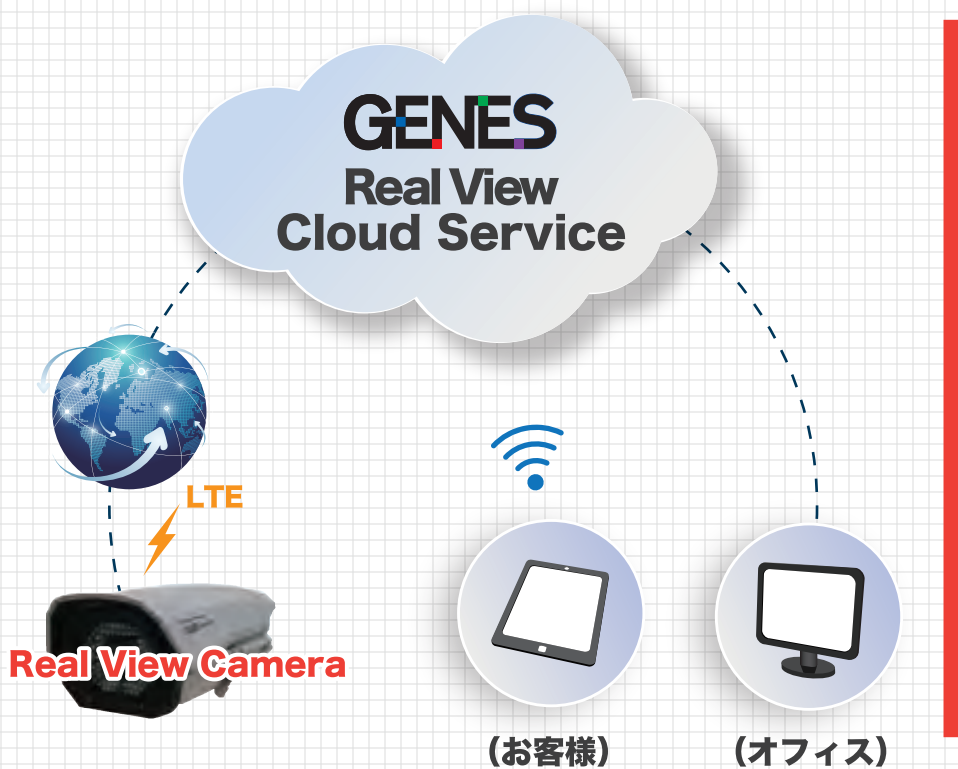

### システム概要

モーション検知機能搭載。  
異常をメールでお知らせ。  
だから夜間の見張り役に最適。

夜間などの暗所に対応。  
光学 3 倍、12 倍ズームを実現。

パン・チルト・ズーム機能を  
搭載したドーム型もご用意。  
ズームはなんと、光学 10 倍、  
18 倍ズームに対応。

200 万画素対応。  
高画質映像で見やすい  
映像表示を実現。



〇〇様邸 新築工事の作業映像



駐車場の不正利用者映像



商店街の防犯映像

IP66 対応、電源のみで**有線 LAN 配線が不要！**

## 製品の特長

# 1

### 有線 LAN の工事が不要

- LAN 工事費用 0 円！
- どこでも仮設置が可能。

# 2

### 記録装置（ハードディスクレコーダー）が不要

- 内蔵 SD カードでかんたん記録。だから安価！
- ライブ記録映像が PC、スマホ、タブレットで見られる。

# 3

### IP66 規格に対応（※完全な防塵構造 ※いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない。）

- 寒冷地・熱帯地に対応。
- 台風などの暴風雨にも対応。

## Real View Camera構成

**KSOL100-S** IP66 H.264/MPEG4 フルHD 256GBメモリ CMOS 2.1M 

**KSOL100-S3** IP66 H.264/MPEG4 フルHD 256GBメモリ CMOS 2.1M  
低照度・光学3倍ズームモデル

**KSOL100-S12** IP66 H.264/MPEG4 フルHD 256GBメモリ CMOS 2.1M  
低照度・光学12倍ズームモデル

**KSOL200-E** IP66 H.264/MPEG4 フルHD 256GBメモリ CMOS 2.1M 

**KSOL200-P10** パンチルト IP66 H.264/MPEG4 フルHD 256GBメモリ CMOS 2.1M  
屋外対応ドーム型10倍赤外線カメラ PTZ機能付

**KSOL200-P18** パンチルト IP66 H.264/MPEG4 フルHD 256GBメモリ CMOS 2.1M   
屋外対応ドーム型18倍赤外線カメラ PTZ機能付

128GB 使用時の記録日数（目安）

解像度	フレームレート (fps)						
	30fps	20fps	15fps	10fps	5fps	3fps	1fps
720×480	約14.0日	約17.0日	約23.7日	約33.8日	約39.5日	約47.3日	約79.0日
1,280×720	約10.7日	約11.8日	約13.2日	約14.8日	約17.0日	約19.8日	約29.7日
1,920×1,080	約4.0日	約6.0日	約7.8日	約11.8日	約13.2日	約14.8日	約19.8日



ライブ画面



録画再生画面

※32GB / 64GB / 128GB / 256GB の選択が可能

## 仕様

### KSOL100-S

外形	313mm×164mm×114mm
コーデック	H.264 or MPEG4 and M-JPEG
解像度	1,920×1,080、1,280×720、720×480
イメージセンサー	1/3" Progressive CMOS 2.1M
画角	水平：72.2度、垂直：52.9度
フレーム数	最大30fps
内蔵メモリー	microSD：32GB～256GB
電源	DC12V (1.5A) 最大12W
動作環境	温度-20℃～+60℃ / 湿度0%～90% (非結露)

### KSOL100-S3 / KSOL100-S12

外形	313mm×164mm×114mm
コーデック	H.264 or MPEG4 and M-JPEG
解像度	1,920×1,080、1,280×720、720×480
イメージセンサー	1/1.9" 低照度 2MP CMOS
画角	水平：91.0度、垂直：28.0度
フレーム数	最大30fps
被写体照度	0.0005LUX@F1.5 (Color)
内蔵メモリー	microSD：32GB～256GB
電源	DC12V (1.5A) 最大12W
動作環境	温度-20℃～+60℃ / 湿度0%～90% (非結露)

### KSOL200-E / KSOL200-P10

外形	Case : φ 120 x H77.88mm
コーデック	H.264 or MPEG4 and M-JPEG
解像度	1,280×720、720×480
イメージセンサー	1/2.7" Progressive CMOS 2M
画角	水平：91.0度、垂直：28.0度
フレーム数	最大30fps
パン / チルト	※KSOL200-P10 / KSOL200-P30のみ チルト範囲 (上下) : 79° (11°～90°) パン範囲 (左右) : 344° (±172°)
内蔵メモリー	microSD : 32GB～256GB
電源	DC12V (1.5A) 最大12W
動作環境	-20℃～+60℃ / 湿度 0%～90% (非結露)

### KSOL200-P18

外形	W205.94mm x H470.65mm
コーデック	H.264 or MPEG4 and M-JPEG
解像度	1920×1980、1280×720、720×480
イメージセンサー	1/2.9" Sony CMOS Sensor 2.1MP
赤外線LED	c 42 × 8PCS / 90m
フレーム数	最大30fps
パン / チルト	チルト範囲 (上下) : 93° パン範囲 (左右) : 360°
内蔵メモリー	microSD : 32GB ~ 256GB
電源	DC12V (3A)
動作環境	-10℃～+50℃ / 湿度 0%～90% (非結露)

お問い合わせはコチラまで、お気軽にどうぞ！

※画像・写真は全てイメージです。  
\*記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。