「再エネ」で未来を動かす

次世代エネルギーソリューションのご提案

高効率ペロブスカイト太陽光パネル（ガラス型）

- 世界最高水準の発電効率
- 業界初 2 ㎡クラスで IEC61215 認証を取得
- サンプルなどの少数からでも量産仕様品を供給可能

主な用途 工場・倉庫・メガソーラー

	シングル	タンデム
最大出力	300W	415W
発電素子	ペロブスカイト	ペロブスカイト ＋ シリコン
寸法	2,005 × 1,005 × 35mm	
モジュール重量	35kg	

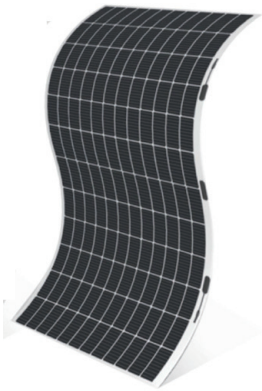

極薄軽量フレキシブル太陽光パネル

- 重量 8kg 未満のため耐荷重で設置できなかった場所にも設置可能
- 厚さ 3mm で柔らかいためカーブ面や仮設設置にも最適
- 丈夫なアルミフレーム付や OEM 供給も対応可能

主な用途 住宅・商業施設・工場・倉庫・ビニールハウス

最大出力	380 ～ 560W
発電素子	シリコン
モジュール効率	19.2 ～ 21.1%
寸法	2,246 × 1,185 × 2.5mm（ケーブルボックス無し）
モジュール重量	7.5kg（フレーム無し）、11.4kg（標準フレーム付き）
コネクタ	MC4 対応
曲げ半径	0.5m（フレーム無し）

株式会社コシダテック

定置型リチウムイオン蓄電池

- 安全性に優れたリン酸鉄（LFP）セルを採用
- 用途やニーズに合わせて選べる豊富なラインナップ
- BMS 搭載で安全・長寿命設計
- OEM 供給やカスタマイズ対応可能
- セルやモジュールでも供給可能

	低圧用	中・高圧用
容量	5 ～ 20kWh	0.1MWh ～ 5.0MWh
電池セル	リン酸鉄（LFP）	
動作温度	−20℃～ 60℃	−40℃～ 60℃
主な用途	住宅	商業施設・工場・メガソーラー

Industrial energy storage
Peak load shifting,
energy saving
and emission reducing

※本チラシに掲載されているのは製品ラインナップの一部です。
※その他の製品・仕様・OEM 供給・カスタマイズ等については、弊社までお気軽にお問合わせください。

お問い合わせはコチラまで、お気軽にどうぞ！

株式会社コシダテック 第二営業本部（担当：李・山根）
green_info@koshida.co.jp | TEL：03-5789-1607
〒108-8570 東京都港区高輪 2-15-21 コシダビル https://www.koshida.co.jp/